



NIEUW

T5i achterzijde met optionele Arrow zender/ontvanger



T-Zero

T-Zero en Ti-Series

Deze lijn van ultra compacte sub-bas systemen begint bij de T-Zero. De T-Zero is uitgevoerd met langeslag woofer aan de onderzijde. Dit instapmodel is specifiek ontworpen voor gebruik in combinatie met compacte luidsprekers. Geschikt voor enkel of dubbel gebruik en eenvoudig in te stellen voor optimale afstemming op satellieten en koppeling met de ruimte waarin het systeem gebruikt wordt tot een indrukwekkende 38Hz. Het ruime vermogen van 100 Watt RMS zorgt voor een ideale en stabiele aansturing van de 16,5 cm langeslag woofer. Bedrijfszeker door de drievoudige beveiliging. Super van klank door een zeer strakke kastconstructie, hoogwaardige componenten, zeer stabiele klasse D versterker en krachtige luidspreker. De T-Zero wordt gecomplementeerd door de T5i, T7i en T9i. De T5i heeft naast een krachtiger ingebouwde versterker een iets grotere luidspreker van 20cm. De T7i en T9i zijn naast een langeslag woofer aan de onderzijde uitgevoerd met een passieve radiator aan de voorzijde. Zwaardere versterkers, passieve radiators en grotere volumes van de behuizingen zorgen voor een nog diepere en strakkere laagweergave. De T7i beschikt over een 200Watt versterker die een 20cm woofer aanstuurt in samenwerking met een 25cm passieve radiator en de T9i beschikt over een 300Watt versterker die een 25cm woofer aanstuurt met een evenzo grote passieve radiator. Nieuw aan de Ti-Series is dat de optioneel zijn uit te breiden met een Arrow™ draadloze zender/ontvangercombinatie. Zeer eenvoudig te integreren met het hoofdsysteem. Geschikt om ook grotere luidsprekers van strak en diep sublaag te voorzien in klassieke stereo opstelling of in een home theater opstelling. Afgewerkt in hoogglans zwart en witte lak die met minutieus handwerk is aangebracht in 11 prachtige lagen. Ultiem beveiligd (Set-Safe), magistraal van klank (Acoustic Resistive Matrix) en tegelijkertijd in zowel stereo als surround systemen te gebruiken (Active Bass Controller). De drie REL patenten die iedere REL uniek maken.

NIEUW



T5i wit 3/4 voorzijde



T7i 3/4 voorzijde zonder gril



T9i 3/4 voorzijde zonder gril



T5i onderzijde



T7i onderzijde



T9i onderzijde



T5i achterzijde



T7i achterzijde



T9i achterzijde

T-Zero / T5i / T7i / T9i		Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs
T-Zero	100 Watt RMS. 38Hz bij -6dB, 6,5" luidspreker	24,1 x 21,6 x 26	€ 449,00
T5i	125 Watt RMS. 32Hz bij -6dB, 8" luidspreker	31,7 x 26,7 x 32,2	€ 699,00
T7i	200 Watt RMS. 30Hz bij -6dB, 8" luidspreker en 10" passieve radiator	36,2 x 30,5 x 38,2	€ 999,00
T9i	300 Watt RMS. 28Hz bij -6dB, 10" luidspreker en 10" passieve radiator	38,7 x 33 x 40,7	€ 1.299,00
T-Arrow	Arrow zender/ontvanger set		€ 249,00


• Afwerking: lak - Hoogglans wit, Hoogglans zwart

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

NIEUW



S-Series

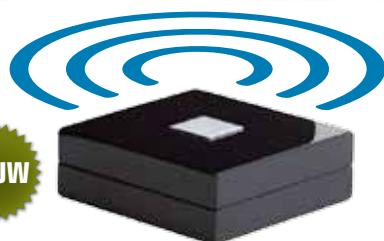

NIEUW

LongBow™ Wireless Transmitter
als optie verkrijgbaar

S-Series

De nieuwe S-Series van REL is de opvolger van de R-Series en is de eerste REL die is voorbereid op een volledig draadloze overdracht van audiosignalen zonder enige vorm van compressie of delay. Om dit te bewerkstelligen zijn alle S-modellen uitgevoerd met een ingebouwde LongBow™ Wireless Receiver en is de enige stap die nog gezet moet worden voor een compressieloze draadloze verbinding de aanschaf van een LongBow™ Wireless Transmitter. De lijn is overzichtelijk opgebouwd uit drie modellen, de S2, S3 en S5, duidend op een vergroting in kwaliteit, schaal en raffinement. Verder heeft REL de R-Series klankmatig weten te overtreffen door verbeteringen toe te passen op de versterkers, filters en drivers. Alle modellen uit de S-Series beschikken zowel over een actieve naar voren gerichte luidspreker als een passieve radiator die omlaag is gericht en de actieve luidsprekers van S3 en S5 zijn uitgerust met een zogenaamde Continuous Cast Alloy™ conus die sneller reageert dan zijn eigen schaduw. De gehele lijn weet als nooit tevoren uit te blinken in autoriteit, snelheid, gemak en muzikaliteit. Alle S-Series zijn afgewerkt in ofwel een zwarte glanslak, ofwel een witte glanslak om het interieur stijlvol aan te vullen. Ultiem beveiligd (Set-Safe), magistraal van klank (Acoustic Resistive Matrix) en tegelijkertijd in zowel stereo als surround systemen te gebruiken (Active Bass Controller). De drie REL patenten die iedere REL uniek maken. Uiteraard zijn de modellen uit de S-Series tevens bedraad aan te sluiten. Mocht besloten worden om meerdere sub-bas systemen draadloos in te zetten, dan kunnen maximaal vier sub-bas systemen met één LongBow™ Wireless Transmitter worden aangestuurd.

S2 10" passieve radiator



S2 10" luidspreker



S2 achterzijde



S3 12" passieve radiator



S3 10" luidspreker



S3 achterzijde



S5 12" passieve radiator



S5 12" luidspreker



S5 achterzijde



S2 / S3 / S5 / LB in zwarte of witte glanslak afwerking		Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs	• Afwerking: zwarte en witte glanslak (piano finish)
S2	250 Watt RMS. 24Hz bij -6dB. 10" lange slag luidspreker en 10" passieve radiator	36,8 x 34,9 x 42,55	€ 1.399,00	
S3	400 Watt RMS. 22Hz bij -6dB 10" lange slag luidspreker en 12" passieve radiator	42,4 x 40,6 x 46,35	€ 1.799,00	
S5	550 Watt RMS. 20Hz bij -6dB 12" lange slag luidspreker en 12" passieve radiator	45,55 x 44,45 x 50,7	€ 2.199,00	
LB	LongBow™ Wireless Transmitter, verkrijgbaar in zwart en witte glanslak		€ 299,00	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

HOME


PRIJSLIJST AUGUSTUS 2015

NIEUW

HOME

PRIJSLIJST AUGUSTUS 2015

212SE

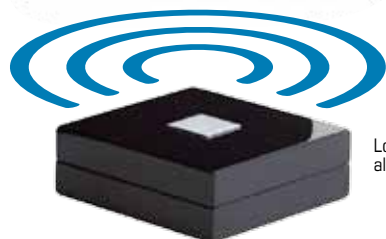LongBow™ Wireless Transmitter
als optie verkrijgbaar**212SE**

De laatste verrassing uit de stal van is de REL 212SE. Hoewel klein in voorkomen, schuilt in deze in alle opzichten dubbel uitgevoerde subwoofer een echte wolf. Hij is zeker en vast in staat om ook de grotere ruimtes voldoende onder druk te zetten. Deze druk is tenslotte het geheim van de smid. In de kleine toren, prachtig in hoogglans zwart afgewerkt, schuilen maar liefst vier 12" units, twee actief aangestuurde en twee passieve aluminium radiatoren. De actieve units worden van energie voorzien door een NextGen3 Klasse-D versterker met een uitgangsvermogen van maar liefst 1.000W. Het systeem is in staat meer dan 110dB per unit te produceren. Op z'n REL's dan; onvervormd strak, diep laag. En als het moet draadloos aan te sturen, want een LongBow ontvanger is reeds ingebouwd. Er hoeft dan alleen nog een LongBow zender bij te worden aangeschaft. Maar dat hoeft natuurlijk niet...

212SE		Afm. (HxBxD cm)	Prijs	• Standaard afwerking: hoogglans zwart pianolak
212SE	1000 Watt RMS. 2x 12" lange slag luidspreker en 2x 12" passieve radiator	81 x 43 x 50	€ 3.999,00	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW



Habitat1 met Longbow™ zender

Habitat 1

Habitat1 is een briljant nieuw concept waar REL in het basisontwerp meer dan ooit tevoren de leefomgeving (Habitat) als designfactor heeft meegenomen. De Habitat1 produceert een diep en gedetailleerd sublaag terwijl de behuizing zeer ondiep is. De subwoofer is van een compleet nieuw ontwerp. De drivers en de ophangconstructie hebben veel aandacht gekregen in de ontwerpfase. Het belangrijkste aspect is echter het draadloze deel. Dit laat vaak te wensen over en meestal vindt compressie plaats. De REL Longbow™ Wireless Transmitter maakt hieraan een einde. Deze techniek maakt gebruik van de allernieuwste chip die zonder enige compressie het signaal draadloos weet te versturen. Automatische detectie en pairing maakt de installatie een fluitje van een cent. Uiteraard is een bedrade verbinding ook nog steeds mogelijk. Met de Longbow™ Wireless Transmitter is het mogelijk de High Level en de .1/LFE signalen tegelijkertijd naar de Habitat1 te sturen. Zowel stereo als surround informatie wordt zo gewaarborgd. Afstelling van de subwoofer op het hoofdsysteem geschiedt via het bedieningspaneel aan de bovenkant van de Habitat1. De hi-fi blijft behouden, terwijl delay (vertraging) zo goed als niet optreedt. Het resultaat is het REL geluid dat u gewend bent. Twee actieve 6,5" woofers aan de voorzijde samen met één passieve 10" woofer aan de achterzijde produceren een diep, snel en gedetailleerd laag, perfect aangestuurd door de geïntegreerde REL 150W klasse D versterker. De Habitat1 heeft een stroomverbruik van slechts 19Watt en helemaal nul in standby.



Habitat1 achterzijde



Habitat1 voorzijde, zonder doek



Achterzijde Longbow™ zender

Habitat1	Afmetingen (HxBxD cm)		Prijs	• Afwerking: hoogglans zwart en hoogglans wit
Habitat1	150 Watt RMS, 30 Hz -6dB, 2x 6,5" actief en 1x 10" passief	40,6 x 63,5 x 11,4	€ 1.999,00	
Habitat std	Stand t.b.v. plaatsing op vloer		€ 199,00	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Gibraltar Series

De Gibraltar Serie bestaat uit twee modellen, de G1 en de G2. Deze sub-bas systemen herbergen de laatste ontwikkelingen op het gebied van versterking, luidsprekerunits en bediening. Terwijl de behuizing van beide modellen nog het best vergeleken kan worden met een meubelstuk met superieure hoogglans zwarte afwerking, is de techniek state-of-the-art. Lange slag luidsprekers van koolstof worden aangestuurd door een superstabele klasse A/B versterkers. Het gesloten systeem stuwt ieder luidsprekersysteem naar ongekende niveau's van doortekend laag gecombineerd met snelheid, transparantie en uiteraard muzikaliteit. Het inregelen van deze Gibraltar sub-bas systemen wordt vereenvoudigd door de bijgeleverde afstandsbediening. Geschikt voor de betere hifi en home theater systemen. Ultiem beveiligd (Set-Safe), magistraal van klank (Acoustic Resistive Matrix) en tegelijkertijd in zowel stereo als surround systemen te gebruiken (Active Bass Controller). De drie REL patenten die iedere REL uniek maken.



Gibraltar Remote

HOME

PRIJSLIJST AUGUSTUS 2015



Gibraltar G1

Het G1 sub-bas systeem is het topmodel van de Gibraltar Series. Met de 12" langeslag koolstof woofer, 600 Watt Klasse A/B versterker en de klassieke REL aansluitmogelijkheden, is deze subwoofer uiterst flexibel en naadloos inzetbaar bij ieder geluidssysteem. Als het hoofdsysteem vraagt om autoriteit in het laag, zonder het geluidsbeeld negatief aan te tasten, is de G1 het systeem bij uitstek. Via de bijgeleverde infrarood afstandsbediening is het instellen van het systeem eenvoudiger dan ooit. Door middel van drie draaiknoppen worden alle instellingen voor HI/LO level, Crossover Frequentie en .1/LFE Level ingesteld. Ook Phase en Lock zijn instelbaar. Aan de onderzijde van het sub-bas systeem geeft een LED display de visuele informatie weer. Meer laag nodig? De G1 kan als stereopaar ingezet worden en kan tevens verticaal "gestacked" worden.

Gibraltar G1		Afwerking	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs	• Standaard afwerking: hoogglans pianolak
G1	600 Watt RMS, 15 Hz -6dB, 12" luidspreker	hoogglans zwart	46,36 x 57,15 x 66	€ 4.699,00	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW



Gibraltar G2



De G2 is de kleinere broer van de G1. Alle uiterlijke kenmerken zijn gelijk aan die van de G1. Dezelfde hoogglans afwerking en dezelfde kenmerkende constructie. Het enige waarin deze telg afwijkt is het vermogen van de Klasse A/B versterker, 450 in plaats van 600 Watt, de afmeting van de woofer, 10" in plaats van 12" en de afmetingen van de behuizing. Toch werkt deze kleine reus vanaf 18Hz op -6dB. Voorts mag dus vertrouwd worden op dezelfde beveiliging, aansluitmogelijkheden en instellingsmogelijkheden als die van de G1. Instellingen kunnen vanuit de luie stoel worden ingegeven met de infrarood afstandsbediening en worden duidelijk op het LED display weergegeven. Meer laag nodig? De G2 kan als stereopaar ingezet worden en kan tevens verticaal "gestacked" worden.

Gibraltar G2	Afwerking	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs	• Standaard afwerking: hoogglans pianolak
G2	450 Watt RMS, 18 Hz -6dB, 10" luidspreker	hoogglans zwart	41,73 x 50,88 x 61,04	€ 3.899,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Het ABC van REL

Alle REL sub-bas systemen beschikken over de unieke en wereldwijd gepatenteerde dubbele ABC aansluiting. Door middel van deze unieke aansluitmethode wordt het mogelijk om in een handomdraai alle REL sub-bas systemen naadloos te integreren in elke stereo en/of AV installatie ongeacht merk en type. Elk REL sub-bas systeem is voorzien van 2 stuks aansluitconnectoren; 1 voor stereo en 1 voor AV. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een stereo muzieksysteem wordt de aansluiting gerealiseerd met de bijgeleverde Speak-ON kabel en wordt het sublaagsysteem aangestuurd door de eindversterker (op de luidsprekerklemmen). Aansturing via de eindversterkers (luidsprekerklemmen) verdient altijd de voorkeur. Het signaal vanaf de luidsprekerklemmen komt overeen met het signaal naar de luidsprekers en bevat de klankkleur en timing van het systeem. Bij AV-systemen wordt het laag van de 5 of meer kanalen (5.1/7.1/9.1/10.2 etc.) gefilterd en doorgegeven via het .1 kanaal. Hierdoor worden bij AV gebruik de eindversterkers (luidsprekerklemmen) niet voorzien van lage tonen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een AV Receiver (Dolby/THX/DTS etc.) wordt naast een verbinding d.m.v. de Speak-ON connector een tweede aansluiting tot stand gebracht met een eveneens meegeleverde RCA/ tulp kabel op de SUB/LF.1 output van de AV-Receiver. Voor beide aansluitingen is het REL sub-bas systeem voorzien van een volumeregeling. Na afregeling van de 2 volumeniveaus versterkt het REL sub-bas systeem slechts het aangeboden signaal. De verbinding op de luidsprekerklemmen belast de eindversterkers niet (afsluitimpedantie is 100 kOhm of hoger). Het systeem schakelt niet tussen ingangen (wanneer geen signaal wordt aangeboden wordt er niet versterkt). Brom, ruis, sluiting en andere narigheid is uitgesloten (alle ingangen zijn galvanisch gescheiden). Het aansluiten van een REL sub-bas systeem is een echt ABC'tje. Een REL sub-bas systeem werkt altijd.

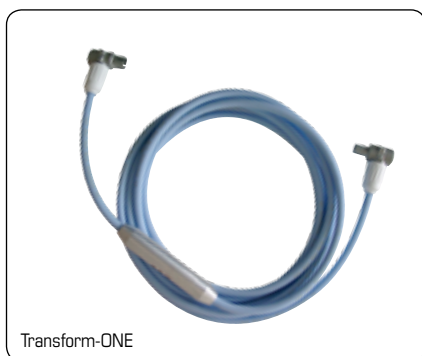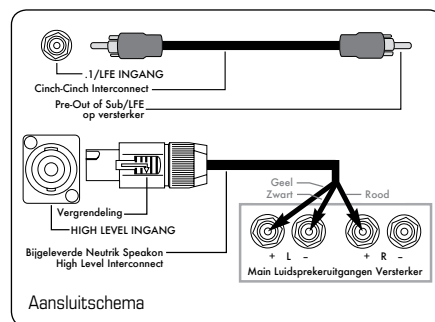

Transform-ONE

REL Transform-ONE mantelstroomfilter

Vaak worden in een AV systeem apparaten aangesloten waarvan de massa van het signaal is verbonden met de aardaansluiting van de voeding van antenne- of kabelsystemen, computers, modems etc. Hierdoor kunnen aardlussen ontstaan. Dit kan storingen opleveren in de vorm van een permanente bromtoon of strepen in het TV Beeld. Hier kan een mantelstroomfilter uitkomst bieden. Een mantelstroomfilter vormt een galvanische onderbreking in het stoor-circuit. Hierdoor wordt uitsluitend het hoogfrequente signaalgedeelte doorgelaten en het laagfrequente stoorsignaal onderdrukt. De toepassing van een mantelstroomfilter is aan te bevelen in alle Stereo en AV systemen wanneer een onderdeel van het systeem is verbonden met een antenne- of kabelsysteem. Het verbetert altijd de beeld- en geluidskwaliteit. De toepassing van een mantelstroomfilter is noodzakelijk wanneer na het aansluiten van een subwoofer of een REL sub-bas systeem een onverklaarbare brom optreedt. Wanneer na het uitnemen van de antenneplug uit de muur de brom verdwijnt vormt een mantelstroomfilter de oplossing van het bromprobleem. De REL Transform One is een zeer hoogwaardig en breedbandig mantelstroomfilter op basis van Van den Hul Videolink kabel en volledig afgeschermd haakse Hirschmann coax connectors. Het mantelstroomfilter is opgebouwd uit hoogwaardige componenten en opgenomen in een afgeschermd aluminium behuizing. Aansluiting van een REL Transform One is eenvoudig. Het verlengt of vervangt simpelweg de bestaande antennekabel.

Van den Hul MiniSub

De kwaliteit van de (low level) verbinding kan worden beïnvloed door het gebruik van hoogwaardige kabels. De kwaliteit van de bijgeleverde RCA/tulpkabel is adequaat maar komt voor verbetering cq. upgraden in aanmerking. Voor toepassing in combinatie met subwoofers van alle merken en REL sub-bas systemen heeft de toonaangevende Nederlandse kabelfabrikant Van den Hul een specifieke kabel ontwikkeld. Deze MiniSub is een kabel met een totale diameter van slechts 4,5 mm. Zoals alle van den Hul kabels is de MiniSub PVC en halogeenvrij en voorzien van een altijd flexibel blijvende Hulflex mantel. De signaaloverdracht is quasi gebalanceerd (+ en - over identieke aders; de afscherming wordt niet als signaaldrager benut). De aders van verzilverd koper zijn voorzien van een hybride met koolstof (LSC). De toepassing van koolstof zorgt voor klankstabiliteit en voorkomt veroudering van de kabel. De kabel is voorzien van hoogwaardige Van den Hul connectoren.



MiniSub



Speak-ON kabel

Nota Bene.


De bijgeleverde (high level) Speak-ON kabel is niet voor verbetering vatbaar. De hoge afsluitimpedantie van een REL sub-bas systeem is ongevoelig voor kabelkwaliteit. Gebruik altijd de bijgeleverde kabel. Aanschaf van kostbare vervangers is zinloos.

REL Kabels en Accessoires

De kabel- en accessoirelijn bestaat uit de MiniSub; zeer flexibele interconnect op basis van Van den Hul kabel en originele Van den Hul connectors voor aansluiting van een REL sub-bas systeem op de LFE/subwoofer uitgang van een homecinema decoder of receiver. Voorts de Speak-ON kabel; 10 meter lengte wordt standaard bijgeleverd. Overige lengtes extra verkrijgbaar. Tot slot het mantelstroomfilter; de Transform-ONE.

MiniSub 3 / 5 / 7,5 / 10 / Speak-ON 10 / 15 / 20 / Transform-ONE			Prijs
MiniSub 3	Flexibele interconnect op basis van extra afgeschermd Van den Hul kabel en originele Van den Hul connectors, 3 meter	€	83,25
MiniSub 5	Flexibele interconnect op basis van extra afgeschermd Van den Hul kabel en originele Van den Hul connectors, 5 meter	€	101,75
MiniSub 7,5	Flexibele interconnect op basis van extra afgeschermd Van den Hul kabel en originele Van den Hul connectors, 7,5 meter	€	124,90
MiniSub 10	Flexibele interconnect op basis van extra afgeschermd Van den Hul kabel en originele Van den Hul connectors, 10 meter	€	148,00
Speak-ON 10	REL Speak-ON kabel van 10 meter lengte	€	49,00
Speak-ON 15	REL Speak-ON kabel van 15 meter lengte	€	59,00
Speak-ON 20	REL Speak-ON kabel van 20 meter lengte	€	69,00
Transform-ONE	Hoogwaardig mantelstroomfilter. Verlost uw systeem van onverklaarbare aardlussen	€	99,00


Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

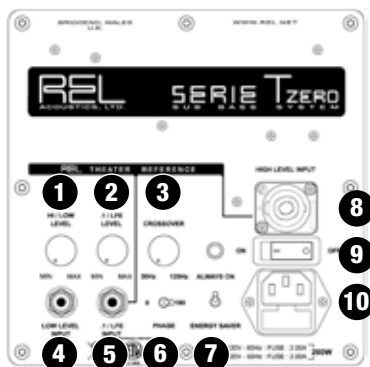

REL T-Zero: Aansluitingen achterzijde

1. Volume regelaar voor de HI/LO ingang: om het uitgangssignaal in te stellen bij een HI level of LO level signaal.
2. Volume regelaar voor de .1/LFE ingang: om het uitgangssignaal in te stellen bij een .1/LFE signaal van een 5.1 versterker of processor.
3. Crossover: voor de selectie van de crossoverfrequentie. Variabel tussen 32 en 120Hz.
4. Low-Level tulp ingang: voor het aansluiten op Low-Level van de subwoofer op een voorversterker, geïntegreerde versterker of receiver. (Gebruik voor Home Cinema de .1/LFE aansluiting).
5. .1/LFE tulp ingang: voor het aansluiten van de .1/LFE uitgang van een 5.1 versterker of processor. Dient samen met de REL HIGH-LEVEL aansluiting gebruikt te worden voor de beste home theater ervaring.
6. Fase schakelaar: voor fase instelling op 0 - 180 graden.
7. Schakelaar voor power modus. Zet op "ENERGY SAVER" voor auto standby functie of "ALWAYS ON" om deze functie uit te schakelen.
8. High-Level Neutrik Speak-ON ingang: voor het aansluiten op High-Level luidsprekeraansluitingen.
9. Aan/Uit schakelaar.
10. IEC Zekeringhuis: gezeekerde ingang voor een separaat netsnoer.

T-Zero: 100 Watt, 1 x 6,5"

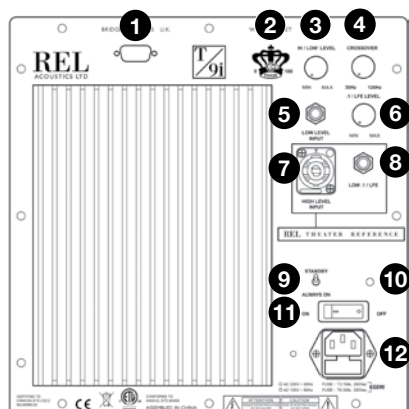


REL T5i, T7i en T9i: Aansluitingen achterzijde

1. Aansluiting voor draadloos Arrow™ systeem
2. Fase schakelaar: voor fase instelling op 0 - 180 graden
3. Volume regelaar voor de HI/LO ingang: om het uitgangssignaal in te stellen bij een HI level of LO level signaal. Gebruik niet tegelijkertijd
4. Laagfilter: voor de selectie van de crossoverfrequentie. Variabel tussen 30 en 120Hz..
5. Low-Level tulp ingang: voor het aansluiten op Low-Level van de subwoofer op een voorversterker, geïntegreerde versterker of receiver. (Gebruik voor Home Cinema de .1/LFE aansluiting)
6. Volumeregelaar voor de .1/LFE ingang: om het uitgangssignaal in te stellen bij een .1/LFE signaal van een 5.1 versterker of processor
7. High-Level Neutrik Speak-ON ingang: voor het aansluiten op High-Level luidsprekeraansluitingen
8. 1/LFE tulp ingang: voor het aansluiten van de .1/LFE uitgang van een 5.1 versterker of processor
9. Standby/Altijd aan schakelaar om standby modus te activeren
10. Power Pilot licht: aan/uit indicator
11. Aan/Uit schakelaar
12. IEC Zekeringhuis: gezeekerde ingang voor een separaat netsnoer.

T5i: 125 Watt, 1 x 8"

T7i: 200 Watt, 1 x 8" + 1 x 10" radiator

T9i: 300 Watt, 1 x 10" + 1 x 10" radiator

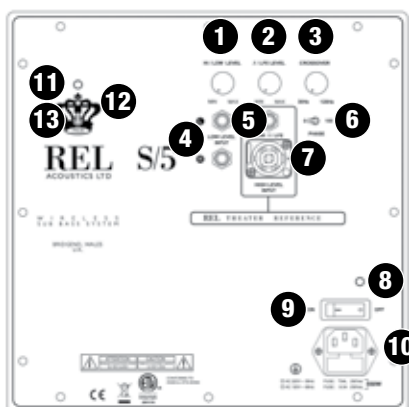

REL S2, S3, S5 en 212SE: Aansluitingen achterzijde


1. Volume regelaar voor de HI/LO ingang: om het uitgangssignaal in te stellen bij een HI level of LO level signaal.
2. Volume regelaar voor de .1/LFE ingang: om het uitgangssignaal in te stellen bij een .1/LFE signaal van een 5.1 versterker of processor.
3. Crossover: voor de selectie van de crossoverfrequentie. Variabel tussen 32 en 120Hz.
4. Low-Level tulp ingang (L/R): voor het aansluiten op Low-Level van de subwoofer op een voorversterker, geïntegreerde versterker of receiver. (Gebruik voor Home Cinema de .1/LFE aansluiting).
5. .1/LFE tulp ingang: voor het aansluiten van de .1/LFE uitgang van een 5.1 versterker of processor. Dient samen met de REL HIGH-LEVEL aansluiting gebruikt te worden voor de beste home theater ervaring.
6. Fase schakelaar: voor fase instelling op 0 - 180 graden.
7. High-Level Neutrik Speak-ON ingang: voor het aansluiten op High-Level luidsprekeraansluitingen.
8. Aan/Uit indicatie.
9. Aan/Uit schakelaar.
10. IEC Zekeringhuis: gezeekerde ingang voor een separaat netsnoer.
11. Antenne aansluiting.
12. Pair indicatie.
13. Pair schakelaar.

S2: 250 Watt, 1 x 10" + 1 x 10" radiator

S3: 400 Watt, 1 x 10" + 1 x 12" radiator

S5: 550 Watt, 1 x 12" + 1 x 12" radiator

212SE: 1000 Watt, 2 x 12" + 2 x 12" radiator

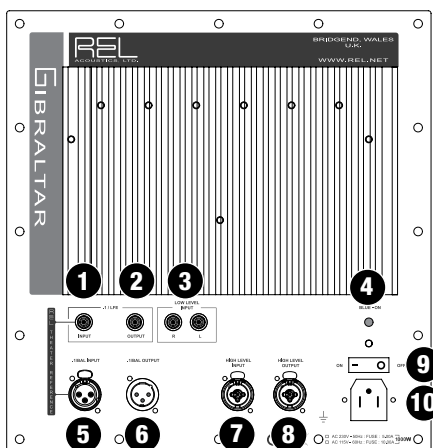

REL G1 en G2: Aansluitingen achterzijde

1. .1/LFE tulp ingang: voor het aansluiten van de .1/LFE uitgang van een 5.1 versterker of processor. Dient samen met de REL HIGH-LEVEL aansluiting gebruikt te worden voor de beste home theater ervaring.
2. .1/LFE tulp uitgang: voor het aansluiten of "doorlussen" van een andere REL G.
3. L/R kanalen Low-Level tulp ingang: voor het aansluiten op Low-Level van de subwoofer op een voorversterker.
4. Power Pilot Licht: Aan/Uit indicator.
5. .1/LFE Gebalanceerde ingang op XLR connector. Voor gebruik met volledig gebalanceerde bekabeling.
6. .1/LFE Gebalanceerde uitgang op XLR. Voor gebruik met volledig gebalanceerde bekabeling.
7. High-Level Neutrik Speak-ON ingang: voor het aansluiten op High-Level luidsprekeraansluitingen.
8. High-Level Neutrik Speak-ON uitgang: voor het aansluiten of "doorlussen" van een andere REL G.
9. Aan/Uit schakelaar.
10. IEC Zekeringhuis: gezeekerde ingang voor een separaat netsnoer.

G1: 600 Watt, 1 x 12"

G2: 450 Watt, 1 x 10"

Functies afstandbediening G series

1. Crossover: om de crossoverfrequentie in te stellen. Instelbaar tussen 20 - 90 Hz.
2. .1/LFE Niveau: om het uitgangsniveau in te stellen indien de .1/LFE ingang wordt gebruikt, komend vanaf een surround processor.
3. HI/LO Niveau: Volume-instelling voor de HI/LO ingang. Gebruik voor ofwel het niveau van de HI ofwel de LO, niet tegelijkertijd.
4. Fase: instelbaar op 0 en 180 graden.
5. Slot: om de instellingen te beveiligen. Om de levensduur van de batterijen te maximaliseren is het aan te bevelen om op slot te laten staan.

